


INFO-TECH CITROËN Racing C2 R2 MAX N° 16/09.

Sujet : Pompe refroidissement huile BV.

Chers Clients,

Le fusible de fonctionnement de la pompe de refroidissement huile BV (5 Amp.) doit être impérativement remplacé par un modèle **10 Amp.**

Ce fusible se trouve dans la fuse box avant (compartiment moteur), à l'emplacement indiqué ci-dessous :

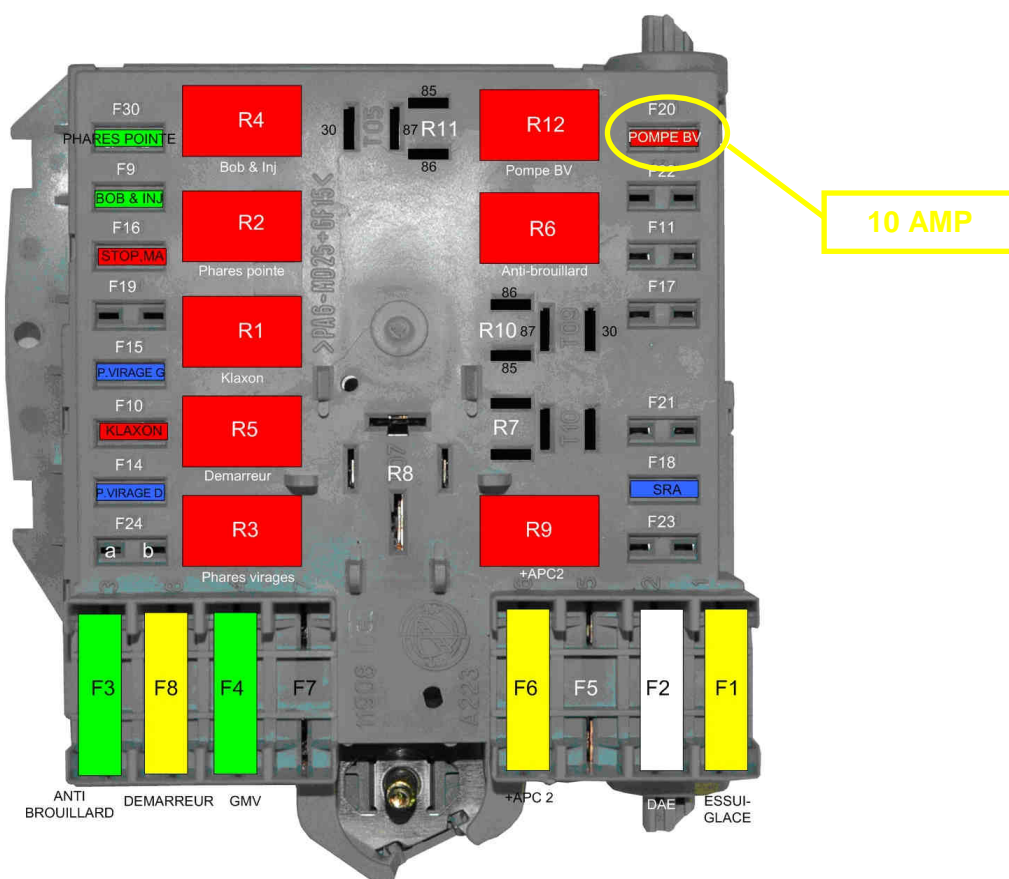

De ce fait, le tableau récapitulatif des fusibles de la fuse box AV s'en trouve modifié, vous trouverez donc ci-dessous la nouvelle version (à intégrer dans le couvercle de la fuse box).

BOÎTE FUSIBLES ET RELAIS MOTEUR SUR BASE 6500T4							
Position		Fonction	Valeurs	Couleur	Quantité	Ref PR	Ref
F1	Maxifuse	ESSUI-GLACE	20 A		1	6500K3	
F2	Maxifuse	DAE	80 A		1	6500H9	
F3 (R6)	Maxifuse	ANTI-BROUILLARD	30 A		1	6500F6	
F4	Maxifuse	GMV	30 A		1	6500F6	
F6 (R9)	Maxifuse	+APC2	20 A		1	6500K3	
F8 (R5)	Maxifuse	DEMARREUR	20 A		1	6500K3	
F9 (R4)	Minifuse	BOB & INJ	30 A		1	6500L9	
F10 (R1)	Minifuse	KLAXON	10 A		1	6999S3	
F14 (R3)	Minifuse	PHARE.VIRAGE D	15 A		1	6997N9	
F15 (R3)	Minifuse	PHARE.VIRAGE G	15 A		1	6997N9	
F16	Minifuse	STOP,MA	10 A		1	6999S3	
F19	Minifuse	SPA (CALCULATEUR)	15 A		1	6997N9	
F20 (R12)	Minifuse	POMPE BV	10 A		1	6999S3	
F30 (R2)	Minifuse	PHARE.POINTE	30 A		1	6500L9	
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R9,R12		Relais	30 A	Rouge	8	6556.GV	

Merci de votre attention.