

DCC

Versailles, le 11/06/2009.


INFO-TECH CITROËN Racing C2 R2 MAX N° 18/09.

Sujet : Moteur, montage de la distribution.

Chers Clients,

Nous attirons votre attention sur l'importance de la mesure « hauteur sous coupelles » Admission et Echappement, lors du montage de la distribution sur votre **C2 R2 MAX**.

En effet, il est primordial de respecter les valeurs et tolérances notées sur le schéma ci-dessous, également inclus dans la notice de montage **C2 R2 MAX** (*Chapitre A14, page 5*).

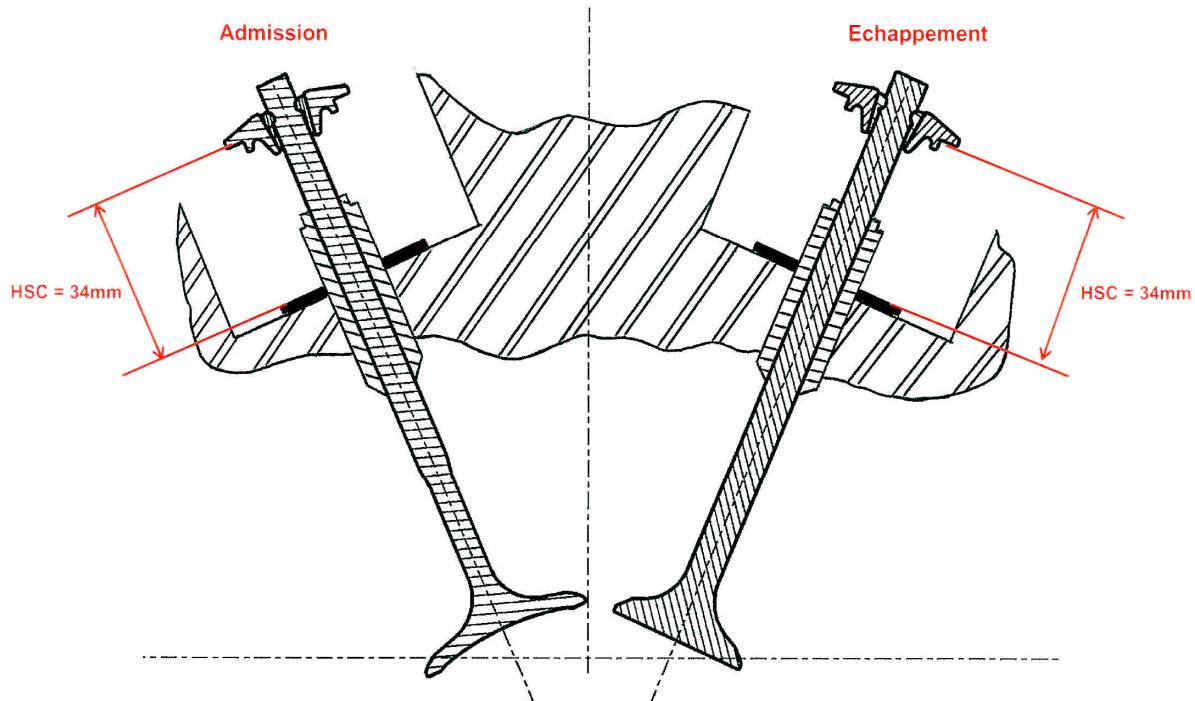

Les tolérances pour ces deux dimensions sont + / - 0,25mm, soit :

- Valeur mini : 33,75 mm.
- Valeur maxi : 34,25 mm.

Merci de votre attention.

S. BARRAUD le 11/06/09